


Referans Nr.	a ±0.02	b	c	d	e	f	g	h ±0.02	kg
2490-7540014	75	400	320	14	55	18	160	80	71
2490-7550014	75	500	400	14	75	18	200	100	115
2490-7563014	75	630	500	14	100	18	250	125	188
2490-7540018	75	400	320	18	55	18	160	80	65
2490-7550018	75	500	400	18	75	18	200	100	107
2490-7563018	75	630	500	18	100	18	250	125	178

#### Ürün Nr. 2490 Yatay İşleme Tablası "T" Kanallı

- Malzeme GG 26 DIN normalize edilmiştir.
- Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
- "T" kanal ölçüsü 14mm - 18mm DIN 650 standartındadır.

#### Product Nr. 2490 Horizontal Clamping Pallet with "T" Slot

- Material is normalized as GG 26 DIN.
- It is in compliance with Standard Coupling Equipment.
- "T" Slot measurement of 14mm - 18mm is in DIN 650 Standard.

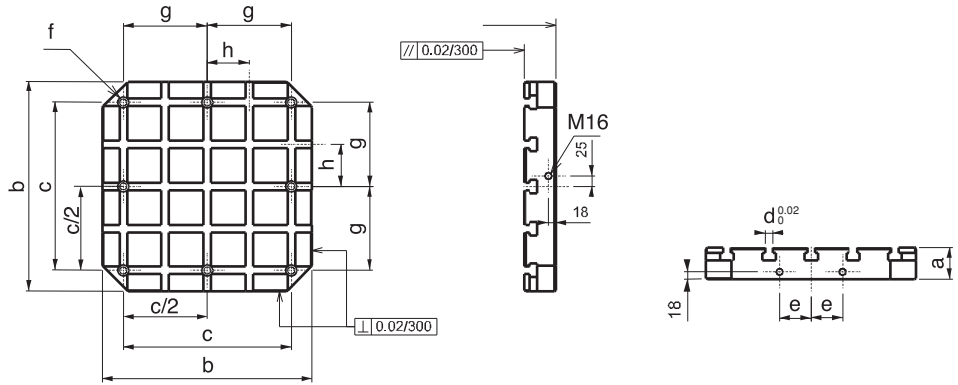

Referans Nr.	a ±0.02	b	c	d	e	m	kg
2510-7540012	75	400	320	55	25	M12	80
2510-7550012	75	500	400	75	25	M12	127
2510-7563012	75	630	500	100	40	M12	204
2510-7540016	75	400	320	55	25	M16	79
2510-7550016	75	500	400	75	25	M16	125
2510-7563016	75	630	500	100	40	M16	200



#### Ürün Nr. 2510 Yatay İşleme Tablası Delikli

- Malzeme GG 26 DIN normalize edilmiştir.
- Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
- Yüzeyinde M12 - M16 diş merkez aralığı  $50 \pm 0.02$
- Talebe göre çelik burçlu dişleri sertleştirilmiştir.

**Not:** Çelik burçlu  
Referans Nr. 2520

#### Product Nr. 2510 Horizontal Clamping Pallet with Grid Holes

- Material is normalized as GG 26 DIN.
- It is in compliance with Standard Coupling Equipment.
- M12 - M16 thread gap on it's surface is  $50 \pm 0.02$ .
- According to the demand, it's steel bush threads are hardened.

**Note:** Steel bush  
Reference No. 2520

