

Referans Nr.	D2 (f7)	D1 (f7)	L (By 0.1mm)	D	L2	L1	L3	D3	M	M1	(g)
1475-00012	12	12	0<L<100	18	23	38	21.5	6.5	M8	M8	70 ~ 160
1475-00016	16	16	0<L<100	24	23	38	21.5	6.5	M8	M8	175 ~ 265

Ürün Nr. 1475 Tek Dokunuş Bağlama Pimi

- Pim**
- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
 - Sertlik: İndüksiyon
 - Taşlama

- Kafa**
- Malzeme: Ck45 DIN
 - Sertlik: 28-32 HRC
 - Siyah Kaplama



- Not**
- Talebe göre üretim.

Product Nr. 1475 Clamping Pins

- Shank**
- Material: 42 CrMo 4 DIN
 - Hardness: Induction
 - Precision ground

- Shank**
- Material: Ck45 DIN
 - Hardness: 28-32 HRC
 - Black coated

- Note**
- Custom Clamping Pins are available on request.

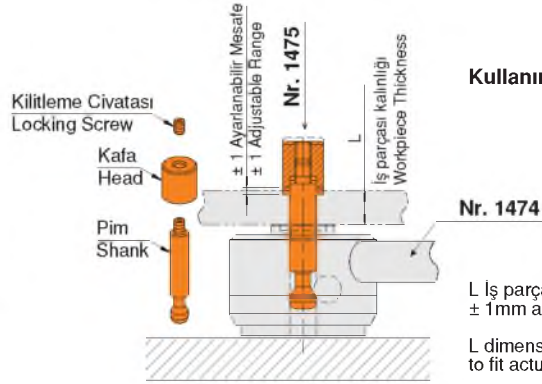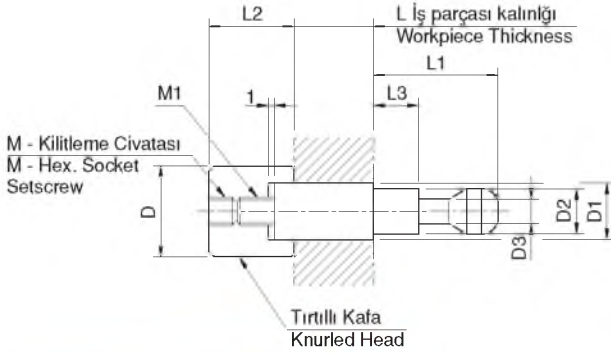

Kullanım Şekli / How To Use

L İş parçası kalınlığında ± 1 mm ayarlanabilir.
L dimension is adjustable by ± 1 mm to fit actual workpiece thickness.

Tek Dokunuş Bağlama Civatası

Clamping Screws

Referans Nr.	D1	M	L1	L	D	L2	L3	D2	W	L4	(g)
1476-00012	12	M12	13	38	20	21.5	2	6.5	10	4	40
1476-00016	12	M16	17	38	20	21.5	2	6.5	10	4	55

Ürün Nr. 1476 Tek Dokunuş Bağlama Civatası


- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
- Sertlik: 38-42 HRC
- Siyah Kaplama

- Not**
- Özel bağlama vidalar (farklı vida boyları) istek üzerine üretim yapılır.

Product Nr. 1476 Clamping Screws

- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Hardness: 38-42 HRC
- Black coated

- Note**
- Custom Clamping Screws (different screw thread sizes) are available on request.

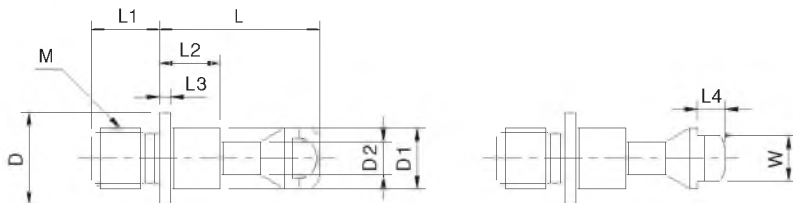

Çektirme civataları önerilen aralık toleransında olmalı
Recommended Spacing Tolerancein Use of Clamping Screws

