

Referans Nr.	W1	W2	H1	H2	M	P1	H4	L4	W	L3	H5	d	L5	P
2139-32150	45	15	27	18	M4x0.7	30	18	13	75	20	8	6.6	3	60
2139-40200	60	20	33	22	M5x0.8	40	22	17	100	26	10	8.6	4	80

Referans Nr.	H	L	L2	R	L1	H3	M1
2139-32150	32	51	48	63	51.5	18	M4x0.7
2139-40200	40	67	63	80	67	22	M5x0.8

Referans Nr.	A	Sıkma Torku Clamping Stroke	Çalışma Yüğü Operating Load (N)	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	(g)
2139-32150	19	1.6	150	200	620
2139-40200	24	2.2	200	300	1.360






Ürün Nr. 2139 Tek Dokunuş Yandan Bağlama Gövde

- Malzeme: Ck45 DIN
- Siyah kaplama
- Ön Çene
- Malzeme: Ck45 DIN
- Sertlik: 28-32 HRC
- Siyah Kaplama

Product Nr. 2139 Cam Edge Clamps Body

- Material: Ck45 DIN
- Black coating
- Jaw
- Material: Ck45 DIN
- Hardness: 28-32 HRC
- Black coating

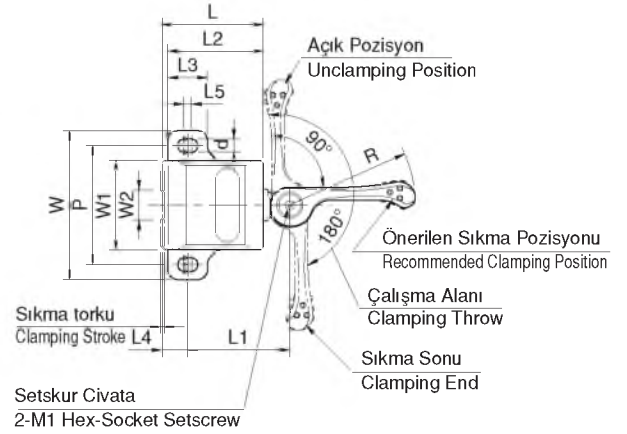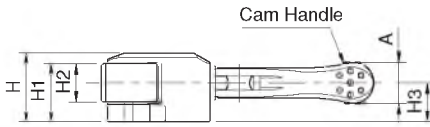


Özellikler


- Kol ile tek dokunuşta sıkma.
- Finiş işlerde mükemmel bağlama.
- Parçanın kalkmaması için çeneyi aşağı ve ileri iter.

Features

- The cam handle allows fast clamping in single operation.
- Precision-ground jaw is perfect for clamping the workpiece on its finished surface.
- In clamping, the jaw provides downward force to prevent part lift.



Kullanım Şekli How To Use



Kol Konumunu Değiştirme

90 derece 4 opsiyonlu kullanım

Changing Handle Position

The handle shaft has 4 countersinks which are provided every 90° for 4 options of handle position

