




$\lambda=25^\circ$
 $\gamma=12^\circ$

Type
N



DIN
327

ISO
1641

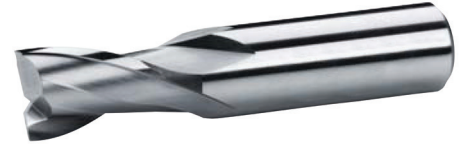

İKİ AĞIZLI KISA DELİK FREZESİ DIN 327

JIT

C220

HSS

FİYAT KODU

D	l	L	d h6	Z	FİYAT KODU
1	4	48	6	2	10241
1,5	4	48	6	2	10242
2	4	48	6	2	10243
3	5	49	6	2	10244
4	7	51	6	2	10245
5	8	52	6	2	10246
6	8	52	6	2	10247
7	10	60	10	2	10248
8	11	61	10	2	10249
9	11	61	10	2	10250
10	13	63	10	2	10251
11	13	70	12	2	10252
12	16	73	12	2	10253
13	16	73	12	2	10254
14	16	73	12	2	10255
15	16	73	12	2	10256
16	19	79	16	2	10257
18	19	79	16	2	10258
20	22	88	20	2	10259
22	22	88	20	2	10260
24	26	102	25	2	10261
25	26	102	25	2	10262
26	26	102	25	2	10263
28	26	102	25	2	10264
30	26	102	25	2	10265

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:



Type
N

Genel kullanım içindir.
Çekme dayanımı 900 MPa'a
kadar olan malzemeler için.

HSS

Yüksek hız çeliği

KULLANIM ALANI

- Alaşımsız çelikler (180 HB)
- Yapı çelikleri (Sertlik:24 Hrc)
- Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)
- Dökme demir (Max.240 HB)
- Dökme demir (Min.240 HB)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)
- Bakır ve alaşımları (Sertlik:22,2 Hrc)
- Alüminyum ve alaşımları (152 HB)