




HİDROLİK MC MENGENE

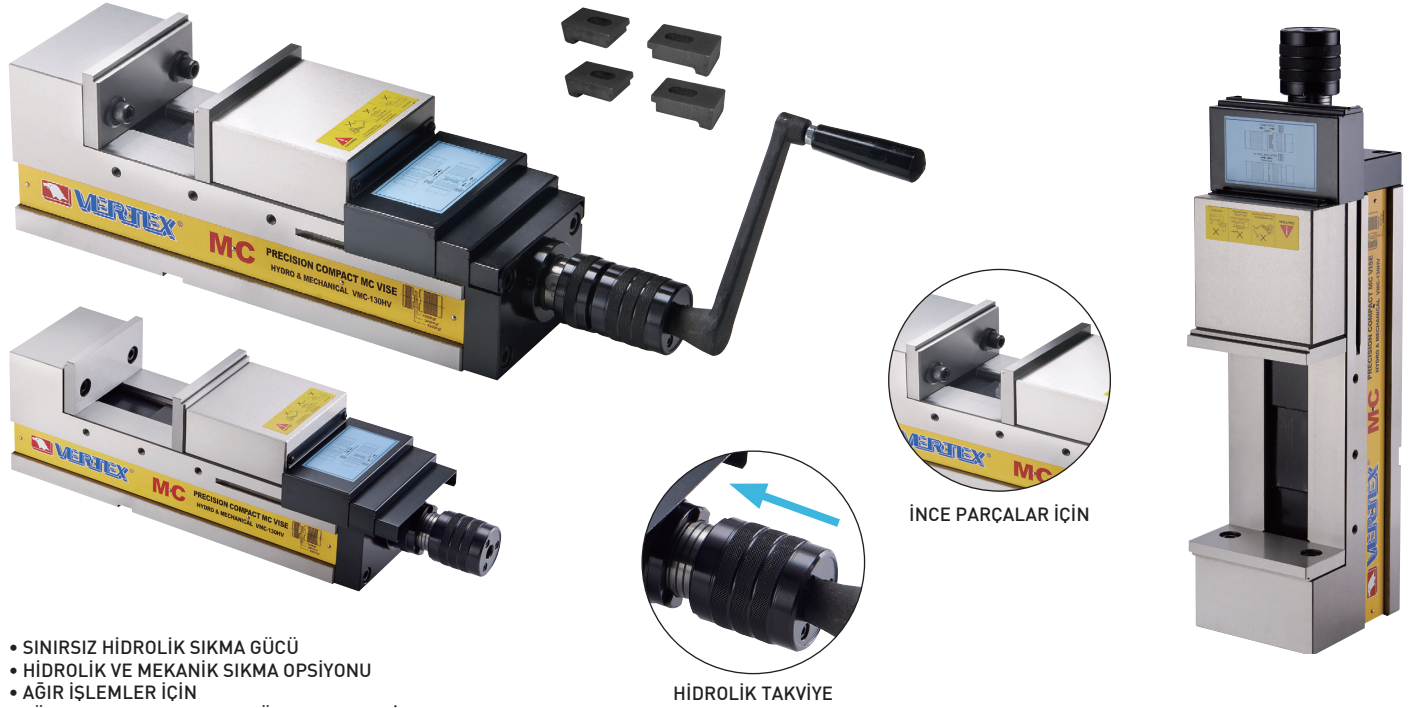

- SINIRSIZ HİDROLİK SIKMA GÜCÜ
- HİDROLİK VE MEKANİK SIKMA OPSİYONU
- AĞIR İŞLEMLER İÇİN
- YÜKSEK DAYANIKLILIK VE YÜKSEK HASSASİYET
- TALAŞ GEÇİRMEZ GİZLİ MİL
- HIZLI VE KOLAY OPERASYON
- ESNEME DİRENCİ SABİT VE KUVVETLİ
- SERTLİK HRC45
- TOLERANS 0,01/100mm
- TİTREŞİME ABZORBE EDEN FCD-60 YÜKSEK KALİTE YUMUŞAK DÖKÜM GÖVDE
- SABİT AÇILI DİZAYN'I SAYESİNDE YATAY-DİKEY KESİMLERDE VE İŞLEME MERKEZLERİNDE UYGUN KULLANIM

HASSASİYET TESTİ STANDARTLARI

NO	KONU	GARANTİ EDİLEN DEĞERLER
1	YAN KANALLAR İLE YATAK HASSASİYETİ	0,010/100 mm
2	TABAN KAMA KANALLARI İLE ÇENELERİN HASSASİYETİ	0,015/100 mm
3	ÇENELERİN BİRBİRİNE GÖRE PARALELLİĞİ,	0,020/100 mm
4	TAM AÇILIM ANINDA TEST BLOĞUNUN MENGENE TABANINA GÖRE PARALELLİĞİ	0,030/100 mm
5	MENGENE YATAĞININ YÜZEYİNİN TABANA GÖRE PARALELLİĞİ	0,015/100 mm

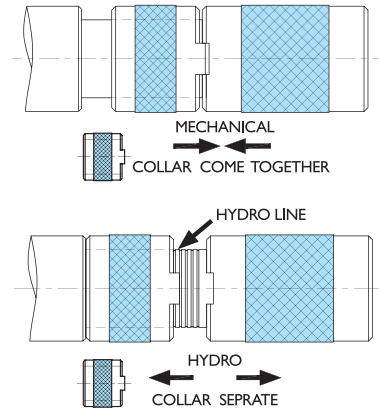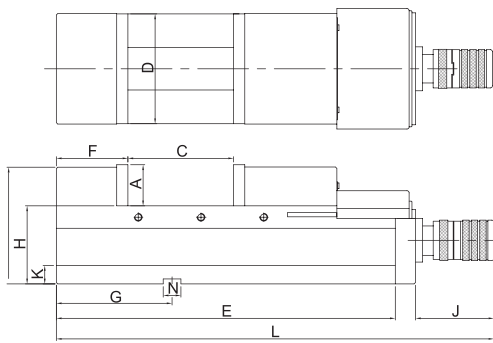

DETAYLAR

KOD	A	B	C AÇILIM	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	KAPAMA GÜCÜ (Kg)	AĞIRLIK (Kg)	BİRİM mm	FİYAT KODU
VMC-100HV	48	130	125	100	340	80	125	85	110	15	470	101	16	3000	27		15064
VMC-130HV	55	147	180	130	405	85	150	95	110	21	535	131	18	4000	40		15065
VMC-160HV	58	168	240	160	495	100	165	105	110	21	625	161	18	5000	58		15066
VMC-200HV	61	170	280	200	570	118	190	110	110	21	700	201	18	6000	87		15067