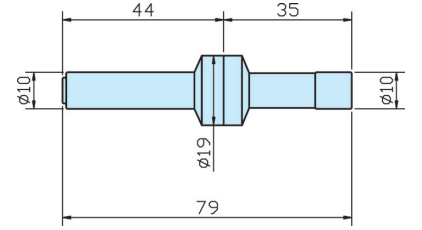
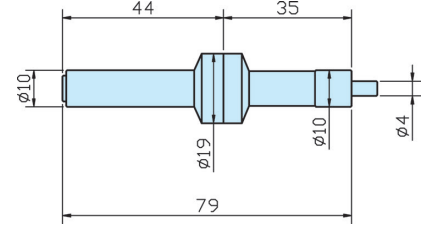

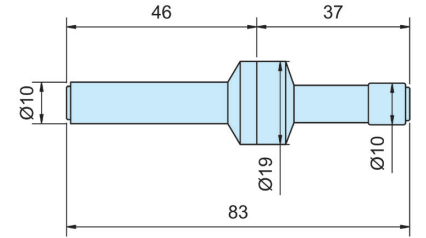




**MEKANİK PROP**

**VPS-301 ÇELİK**  
**VPS-301S PASLANMAZ**

**VPS-302 ÇELİK**  
**VPS-302S PASLANMAZ**

**VPS-301C SERAMİK**


PROBU YAKLAŞIK 500 RPM'DE ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA, İŞ PARÇASINI YAKLAŞTIRIN. PROP EŞ EKSENLİ OLANA KADAR İŞ PARÇASINI YAKLAŞTIRMAYA DEVAM EDİN.



PROP İŞ PARÇASINA DOKUNDUĞUNDA TEK BİR BÖLÜM İÇİNDE GÖRÜLÜR.



MALAFİ VE PROP EŞEKSENLİ OLDUĞUNDA FENER MİLİ ÖLÇÜM YÜZEYİN DEN 5 mm MESAFEDİR.

- TEKRARLAMA HASSASİYETİ 0,003 mm İÇERSİNDEDİR.
- R.P.M 450-600 ARASINDADIR.
- NET GÖRÜŞ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.

**DETAYLAR**

SİP.NO	MALZEME	SERTLİK	AĞIRLIK (kg)	BİRİM mm
				FİYAT KODU
VPS-301	ALAŞIMLI ÇELİK	HRC 56°	0.06	15246
VPS-302		HRC 56°	0.05	15247
VPS-301S	PASLANMAZ	HRC 60°	0.06	15248
VPS-302S		HRC 60°	0.06	15249
VPS-301C	SERAMİK	HRC 60°	0.06	15250