


İŞIKLI PROPLAR VE İŞIKLI SESLİ PROPLAR


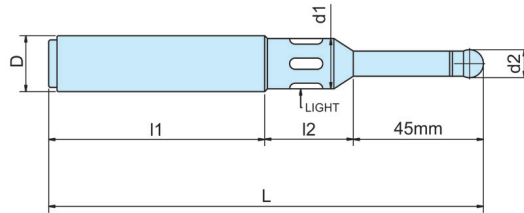
- ÖLÇÜM SIRASINDA DÖNDÜRMEYE GEREK YOKTUR.
- SUDAN ETKİLENMEZKEN İŞİĞİNİ KORUR.
- KIRMIZI İŞIK YANARKEN AYNI ANDA SES ÇIKARTIR.
- İŞIK GÖRÜŞ ALANI DIŞINDA İSE SESLİ UYARI KULLANICIYI UYARIR.
- HASSASİYET 0,005 mm İÇERSİNDEDİR.

İŞIKLI SESLİ PROP

| KOD | D | d1 | d2 | L | l1 | l2 | PİL TİPİ | AĞIRLIK (kg) | BİRİM mm |
|---------|-----|----|----|-----|----|----|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | FİYAT KODU |
| VPS-20B | Ø20 | 18 | 10 | 160 | 79 | 41 | UM-5#(SP) | 0.4 | 15251 |
| VPS-32B | Ø32 | 18 | 10 | 160 | 79 | 41 | x1ADET/12V | 0.7 | 15252 |

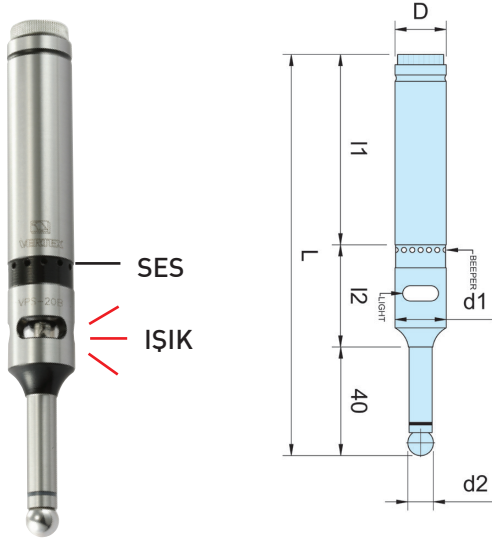

- YÜKSEK HASSASİYETLİ SENSÖRLERİ VARDIR.
- KIRMIZI İŞIK RAHATÇA GÖRÜLEBİLİR.
- BİTİŞ YÜZEYİNİN YERİ, DIŞ ÇAP GİBİ BİRCOK ÖLÇÜ BÜYÜK ETKİNLİKLE SAPTANABİLİR.
- PROP UCUNDAKİ TOP CİHAZA BİR YAY VASITASIYLA BAĞLANMIŞTIR. BU SAYEDE FAZLA HAREKET AVANTAJI SAĞLANIR.
- TOP MERKEZ NOKTAYA DÖNDÜĞÜNDE YÜKSEK HASSASİYETLİ ÖLÇÜM ELDE EDİLİR.


İŞIKLI PROP

| KOD | D | d1 | d2 | L | l1 | l2 | PİL TİPİ | AĞIRLIK (kg) | BİRİM mm |
|--------|----|----|----|-----|----|----|-------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | FİYAT KODU |
| VPS-20 | 20 | 16 | 10 | 157 | 77 | 35 | UM-5#(SP) | 0.4 | 15253 |
| VPS-32 | 32 | 16 | 10 | 157 | 71 | 41 | x2P/R1./12V | 0.7 | 15254 |

