

PAH KIRMA MAKİNASI

VCF-500S

AKSESUAR : FLAP DİSK 165Øx22Ø

KOD	FİYAT KODU
VCF-500S	15258
VCF-600	15259
VCF-700	15260

PRATİK

- A. FLAP DİSK KULLANILIR
- B. ÇELİK VE SERTLEŞTİRİLMİŞ DÖKME DEMİR İÇİN UYGUNDUR
- C. YUMUŞAK DEMİR VE ALUMİNYUM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.
- D. DÜZENSİZ PARÇALARDA KULLANILIRSA OLUŞAN YÜZEY GÜÇSÜZ OLABİLİR.


VCF-600

AKSESUAR : UÇ SPMW 321 ZSPMW 090308

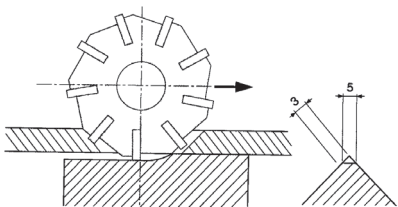
VCF ÖZELLİKLERİ

- 500S** : FLAP DİSK KULLANILIR. SERT VE RİJİT MALZEMELERDE UYGUNDUR.
- 600** : KOLAYCA TAŞINIR VE AĞIR PARÇALARIN İŞLENMESİNİ KOLAYLAŞTIRIR.
- 700** : TAŞINABİLİRDİR. DEMİR VE DEMİR ALAŞIMLARI ÖZELLİKLE ÇELİK VE DÖKME DEMİR İÇİN UYGUNDUR.

KARE ŞEKLİ TUNGSTEN KARBÜR UÇ OLAN ISO1203SPUN KULLANILIR. BASİTLEŞTİRİLMİŞ KULLANIMI VASIFISIZ ELEMANLAR İÇİN UYGUNDUR.


VCF-700

AKSESUAR : FREZE


TEKNİK BİLGİ

	VCF-500S	VCF-600	VCF-700
GEREKİLİ ALAN	330 x 410 mm	500 x 440 mm	500 x 220 mm
AĞIRLIK (kg)	26	3.7	14
VOLTAJ	3Ø220V ve 1Ø110V/220V 3Ø380V/415V 50HZ/60HZ		
MOTOR ÇIKIŞI	0.7KW		0.37KW
HIZ	3500 r.p.m	12000 r.p.m	3500 r.p.m
RAY YUVASI UZUNLUĞU	320 mm	100 mm	200 mm
PAH YÜKSEKLİĞİ	0-3 mm	0-3 mm	0-7 mm
PAH AÇISI	45°	45°	15° ~ 45° AYARLANABİLİR